


TUOTETIEDOT

NORDIC INVERTER

9 FR-N

ILMA/ILMA

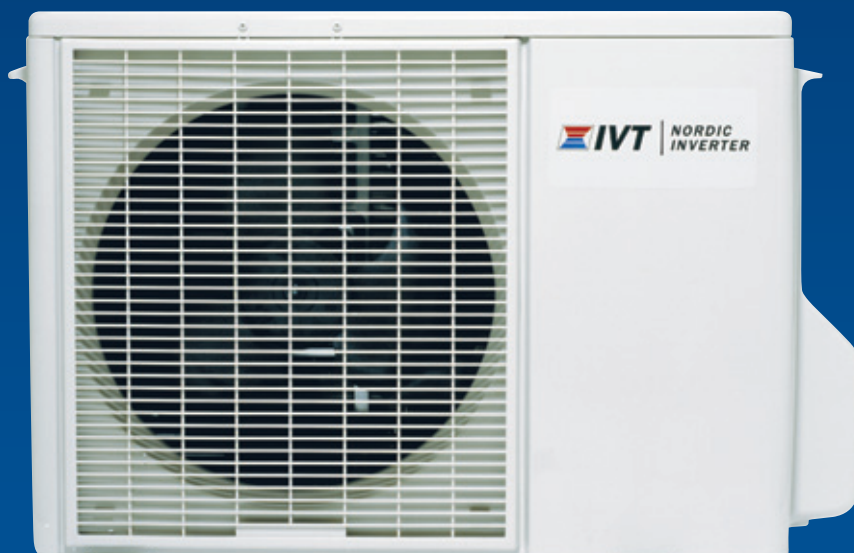

Nyt GSM-kauko- ohjaus mahdollis- suudella

Tehokas ilmalämpöpumppu
5 vuoden turvatakuulla.
Aktiivisella ilmanpuhdistuk-
sella Plasmaclusterin avulla.
10 °C ylläpitolämmöllä

 **IVT**
LÄMPÖPUMPUT

Parannettu suorituskyky – suuremmat säästöt

- Oikea valinta sähkölämmityksen käyttäjälle.
- Statens Provnings- och Forskningsinstitutin P-merkintä takaa laadun ja suorituskyvyn
- Erittäin alhainen melutaso.
- Elektroninen paisuntaventtiili takaa optimaalisen hyötysuhteen ulkolämpötilasta riippumatta.
- Progressiivinen ilmanvirran ohjaus takaa vedottoman lämmityksen/viilennyksen.
- Aktiivinen PlasmaCluster- ilmanpuhdistus.
- Ylläpitolämmitys +10 °C. Täydellinen vapaa-ajan asuntoihin, autotalleihin ym.



Lisävarusteet:

- GSM-kauko-ohjaus +10 °C - +21 °C.
- Kosteusvahti.

ENERGIANSÄÄSTÖT ERI PAIKKAKUNNILLA JA ERILAISSISSA TALOISSA	
Helsinki (4,7 °C)	Säästö
Energiatarve 12 240 kWh/v	7 500 kWh/v
Energiatarve 22 340 kWh/v	11 100 kWh/v
Jyväskylä (2,5 °C)	
Energiatarve 14 260 kWh/v	7 900 kWh/v
Energiatarve 26 030 kWh/v	11 300 kWh/v
Rovaniemi (0,5 °C)	
Energiatarve 16 100 kWh/v	8 000 kWh/v
Energiatarve 29 200 kWh/v	11 200 kWh/v

Lähde: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut



TEKNISET TIEDOT

IVT NORDIC INVERTER 9 FR-N	Tuotenumero	10386
ANTOTEHO, LÄMMITYS min./maks.	kW	0,9–5,0
SÄHKÖNKULUTUS, LÄMMITYS min./maks.	kW	0,13–1,4
ILMAVIRTA SISÄYKSIKKÖ, LÄMMITYS/JÄÄHDYTYS m³/min	m³/min	7,2–11,7
ANTOTEHO, JÄÄHDYTYS min./maks.	kW	0,9–3,0
SÄHKÖNKULUTUS, JÄÄHDYTYS min./maks.	kW	0,15–0,9
SISÄYKSIKÖN MELUTASO, pieni puhallinnopeus, jäähdytys/lämmitys	dB(A)	28/33
SISÄYKSIKÖN MELUTASO, keski-suuri puhallinnopeus, jäähdytys/lämmitys	dB(A)	34/37
SISÄYKSIKÖN MELUTASO, suuri puhallinnopeus, jäähdytys/lämmitys	dB(A)	43/45
ULKOKYKSIKÖN MELUTASO, jäähdytys/lämmitys	dB(A)	48/49
KYLMÄAINE	R 410 A	1000 g
KOMPRESSORITYYPPI		Pyörivä, tasavirta ja digitaaliohjaus
JÄNNITE	V	V 220–240 V / 50 Hz / 1-vaihe
SISÄYKSIKÖN MITAT (L x K x S)	mm	810 x 285 x 240
ULKOKYKSIKÖN MITAT (L x K x S)	mm	730 x 540 x 250

Tehotiedot olosuhteissa, jossa ulkolämpötila 6° C ja märkälämpötila sisällä 20° C

ALAN PARAS VAKUUTUS



IVT – Takuu tuo todellisen turvan ilman minkäänlaisia kustannuksia. Takuu kattaa kaikki ongelmat paikalla korjattuna.



IVT RAHOITUS

Kysy jälleenmyyjältäsi edullisesta IVT Rahoituksesta.



IVT:n jälleenmyyjät ovat sertifioituja ja koulutettuja antaakseen sinulle aina parhaimman ja turvallisimman ratkaisun. Jäsenenä alan kattojärjes-tössä SULPU:ssa otamme laajemman vastuun kuluttajasuojasta.



IVT Lämpöpumput Oy
Robert Huberin tie 2, FIN 01510 Vantaa
puh. 09-4520750 • faksi: 09-45207550 • www.ivt.fi