

# MYLLYPURON KAMPUS

## PIHASUUNNITELMA

# SUUNNITTELUALUE



# SUUNNITTELUN LÄHTÖKOHDAT



# SUUNNITTELUN TAVOITTEET


ALUEEN RAKENNUKSET YHDISTÄVÄ INTIIMI TILA

MYÖS LÄHIYMPÄRISTÖN ASUKKAILLE TARKOITETTU TILA  
- oleskelu, kahvila-/baaritoiminta, palveleva pyöräkeskus

KULKUVÄYLÄT


- jalankulku, pyöräily, julkinen liikenne, läpikulku

RAJAAMATON PIHA SEKOITTUU  
AUTOTIEN JA VIEREISEN AUKION  
KANSSA EPÄMÄÄRÄISEKSI  
ALUEEKSI

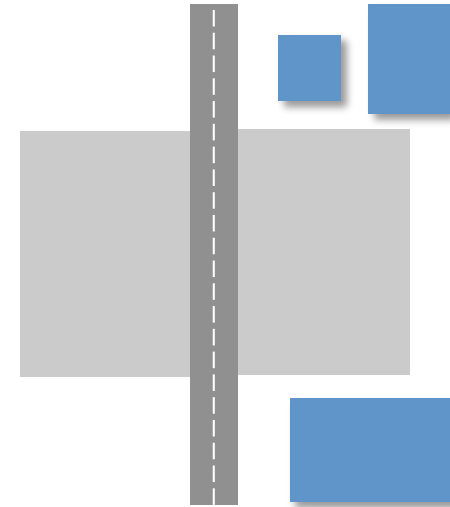


POLKUPYÖRÄKATOS JA PUURIVISTÖ  
RAJAAVAT VIEREISEN OSTOSKESKUKSEN  
AUKION JA OHI KULKEVAN AUTOTIEN


KESKELLE PIHAA SIJOITETTU  
VIHERKUMPARE/PORRASRAKENNELMA  
YHDISTÄÄ RAKENNUKSET

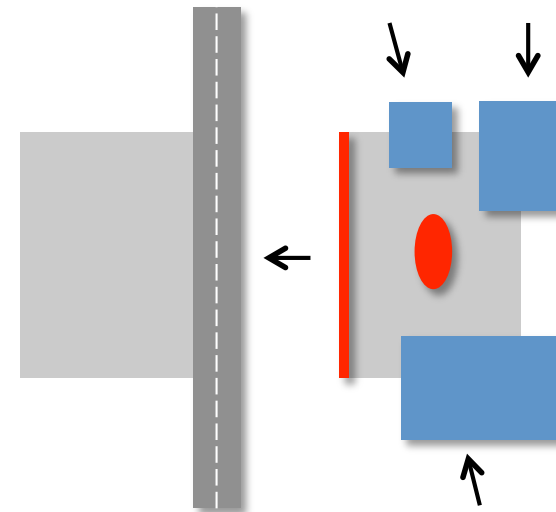


KEVYENLIIKENTEEEN VÄYLÄN VÄLIIN  
SIJOITTUVA RUUHKAINEN PIHA  
AIHEUTTAA VAARATILANTEITA  
JALANKULKIJOILLE JA PYÖRÄILIJÖILLE

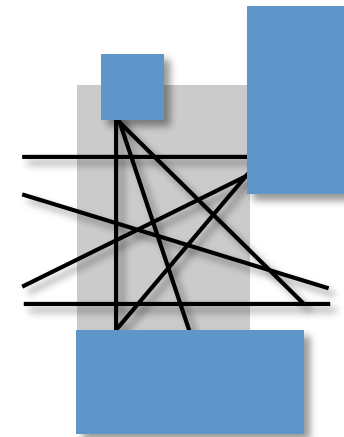


KESKELLÄ OLEVA ELEMENTTI JA  
KATOKSEN KULKUAUKOT OHJAAVAT  
JALANKULKIJOITA JA PYÖRÄILIJÖITÄ  
SEKÄ SELKEYTTÄVÄT KULKUREITTEJÄ

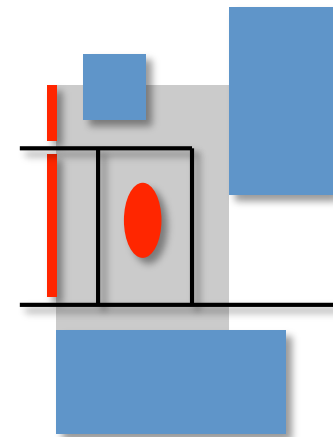

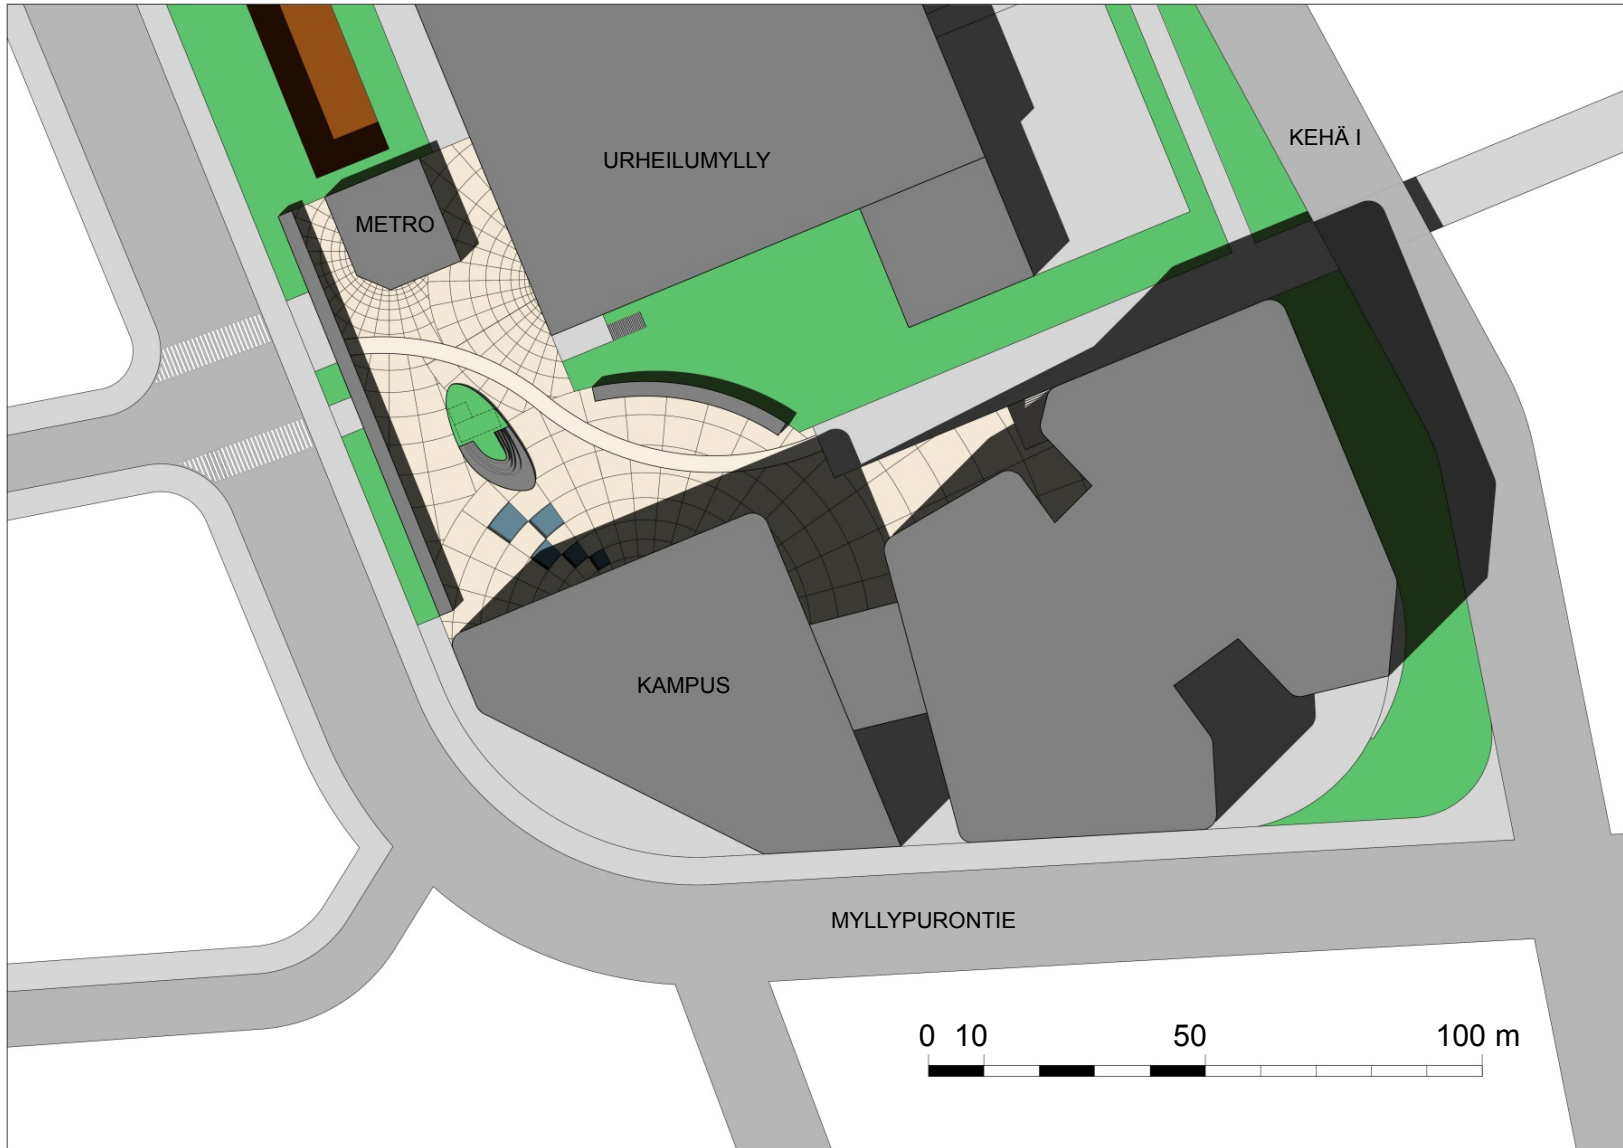

- PYÖRÄKATOKSET, TILAA N. 500 PYÖRÄLLE
- METROTUNNELIN HUOLTORAKENNUS, PYÖRÄKESKUS, KAHVILA
- KAMPUKSEN ETELÄPUOLELLA TILAA 500-600 PYÖRÄLLE

HAVAINNEKUVA 1

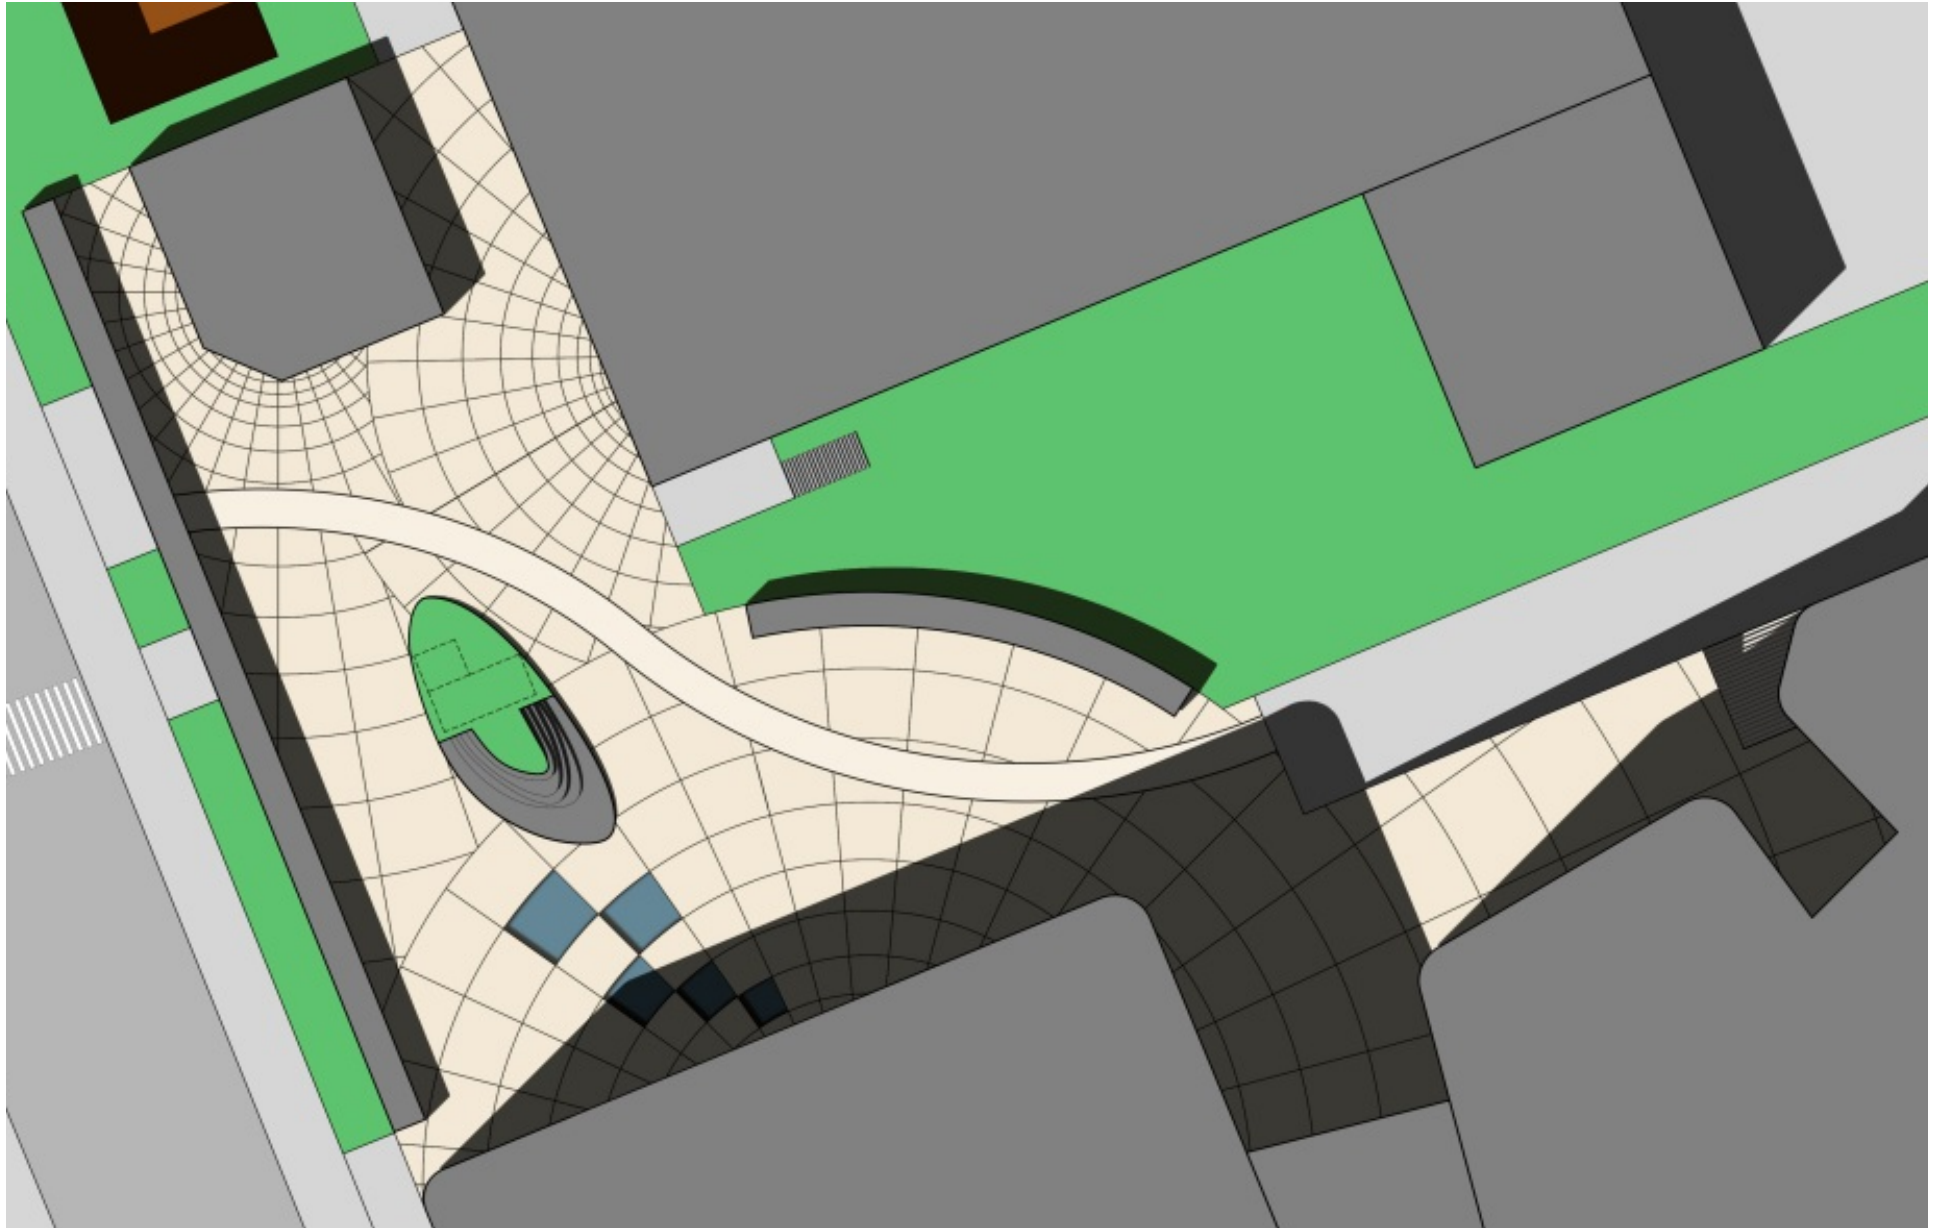


HAVAINNEKUVA 2



# PIHAN PINTAMATERIAALIT

TUMMA JA VAALEA NOPPAKIVI  
SEKÄ SILEÄ GRANIITTI - TAI  
MARMORILAATTA

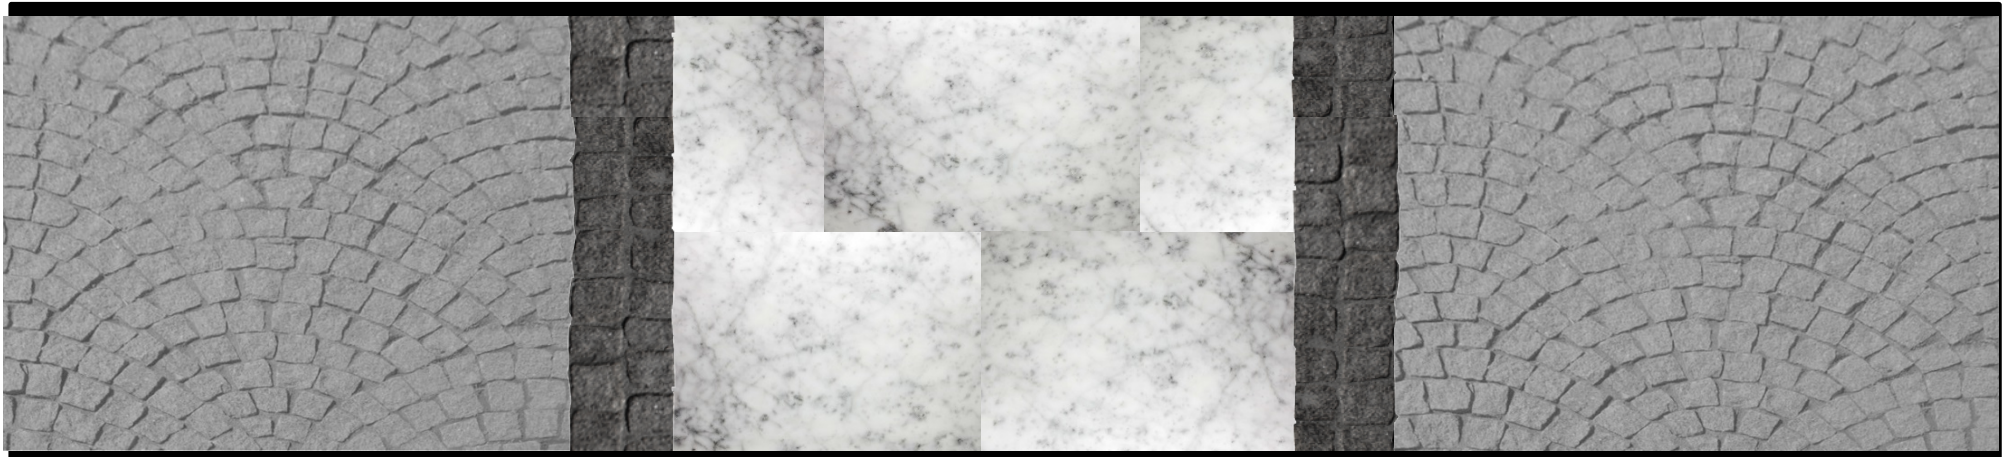


SILEÄ PINTA HOUKUTTELEE PYÖRÄILIJÖITÄ  
vrt. Musiikkitalon edustan pyörätie







HAVAINNEKUVA 3

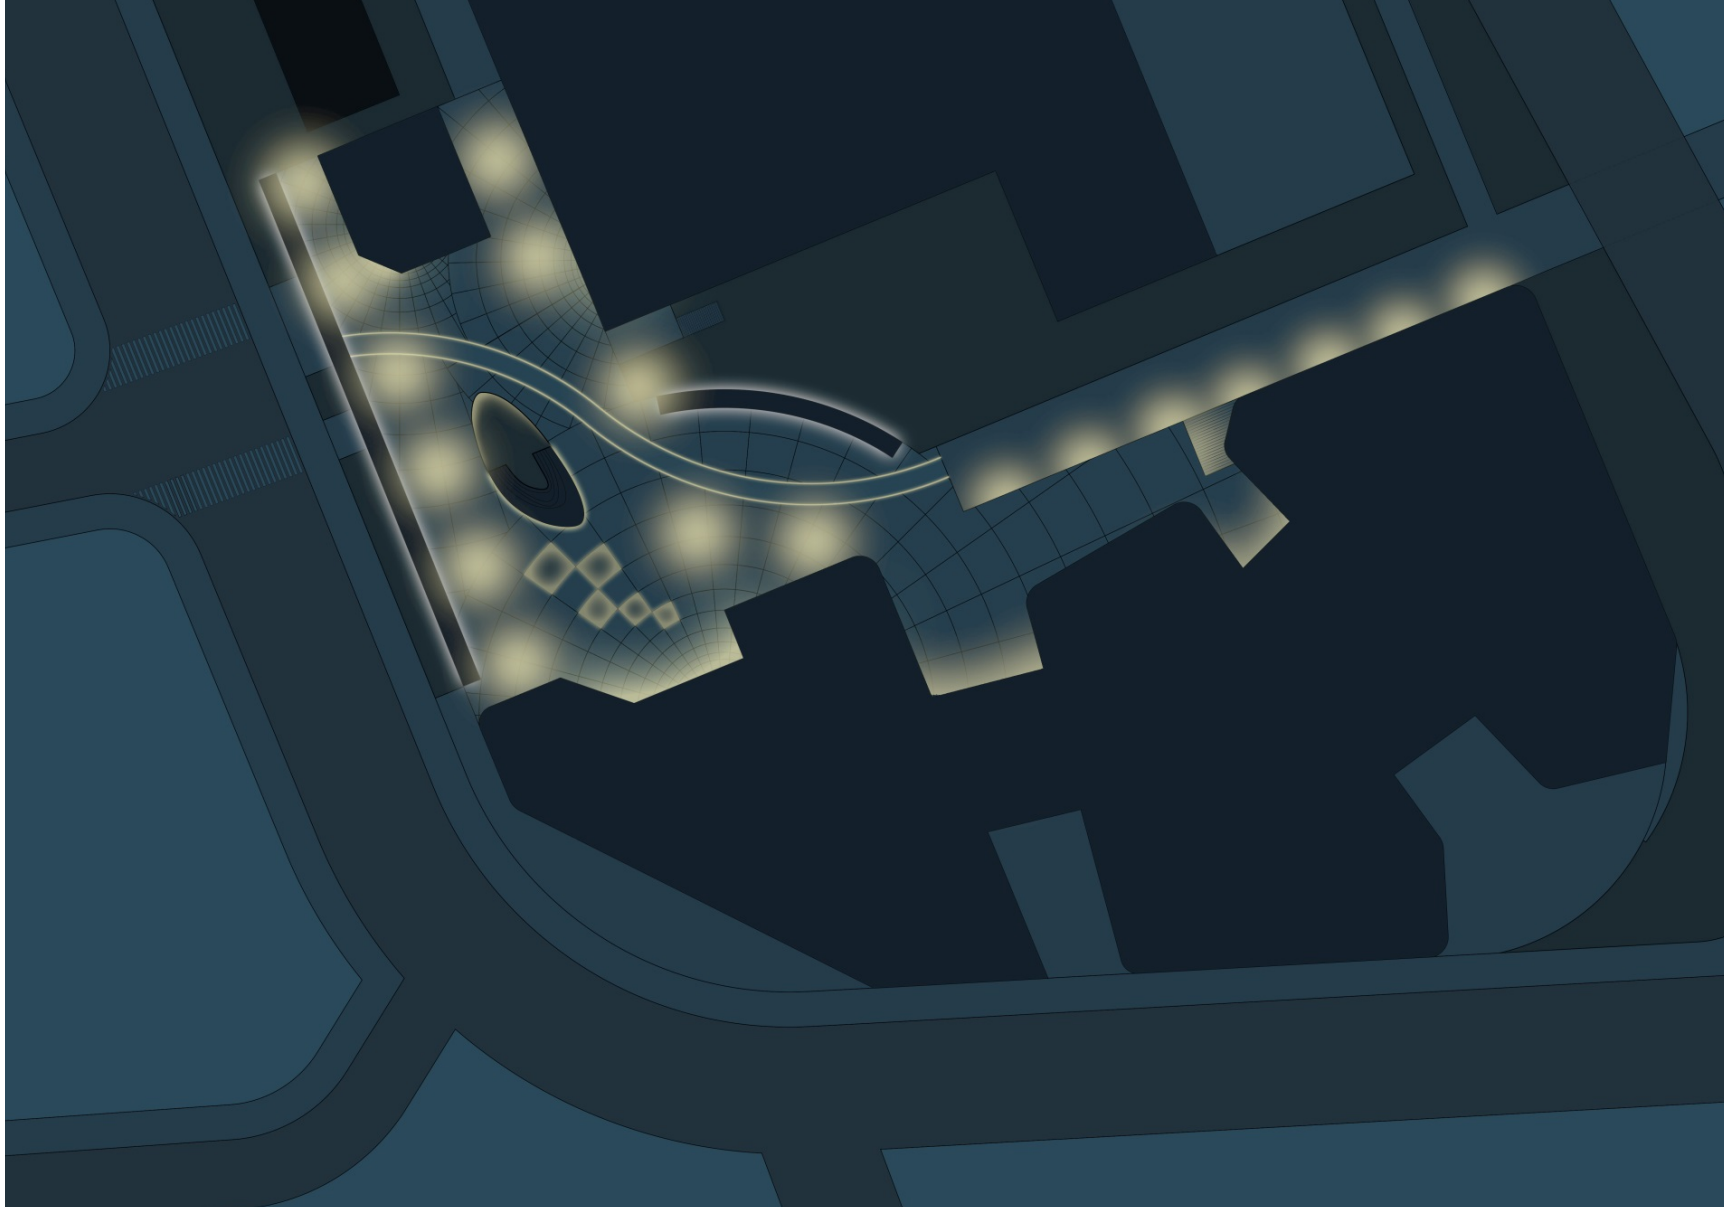

HAVAINNEKUVA 4

# VALAISIMIEN SIJOITUSKUVA

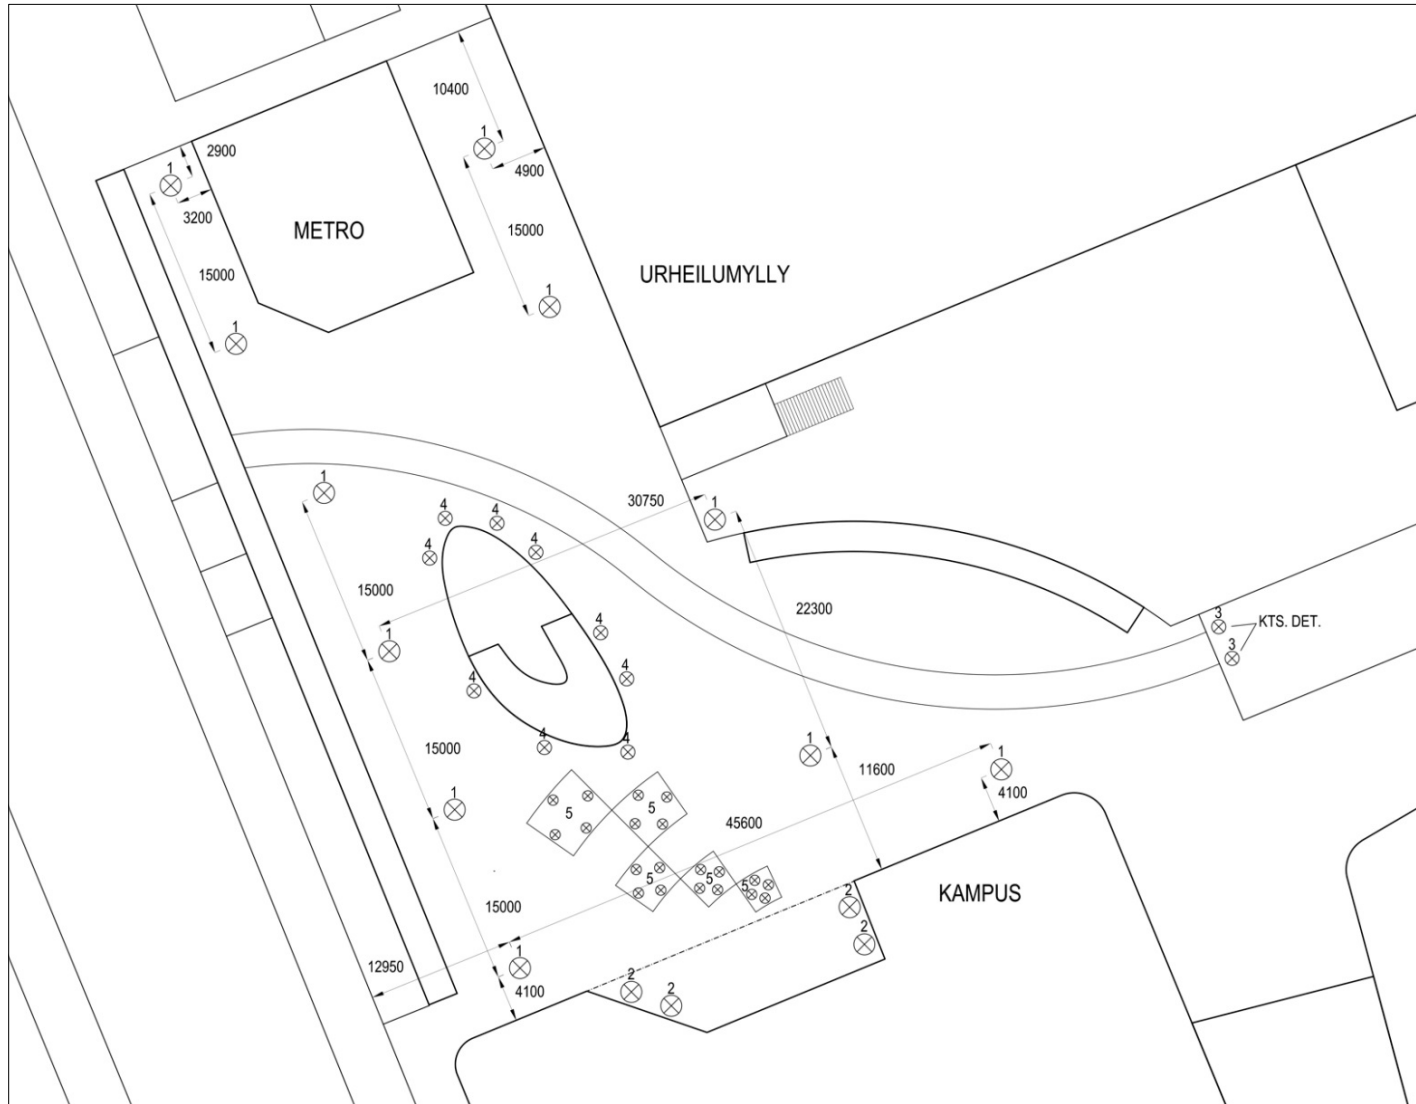

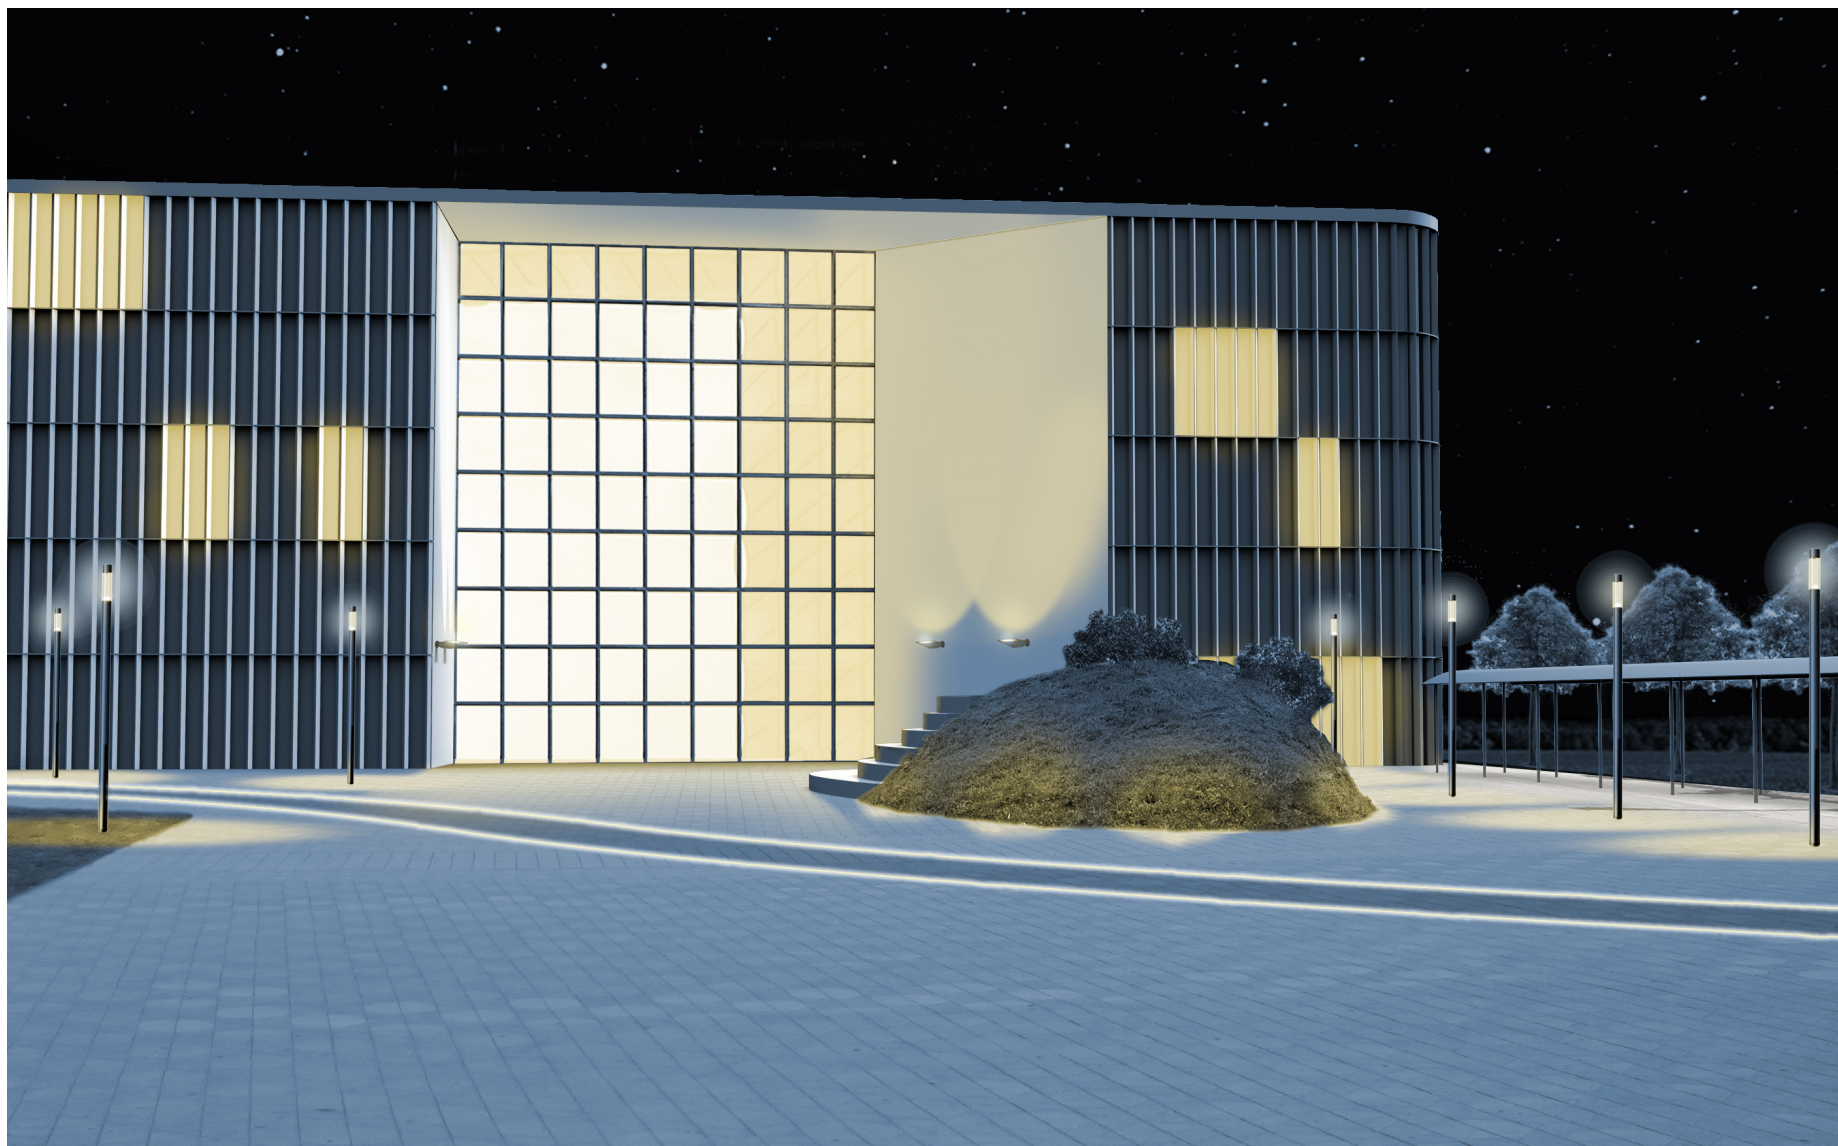

HAVAINNEKUVA 5

## POS 1

### Light building element

Valaisin: 8665, 230-240 V-AC, IP 65

Valonlähde: HIT-CE monimetallilamppu, G 12, 70W, 230V

Ohjaus: Ajastin/sensori

Mitat: 4500 x 170

Asennus: Asennetaan mukana tulevaan maahan upotettavaan ankkuriin  
sijoituskuvan mukaisesti.

Lukumäärä: 10

Bega


PO Box 3160 D-58689 Menden  
Hennenbusch D-58708 menden

Phone +49 (0)2373966-0

Fax: +49 (0)2373966-216

Email: [info@bega.de](mailto:info@bega.de)

Linkki valmistajan nettisivuille: [www.bega.com/en](http://www.bega.com/en)

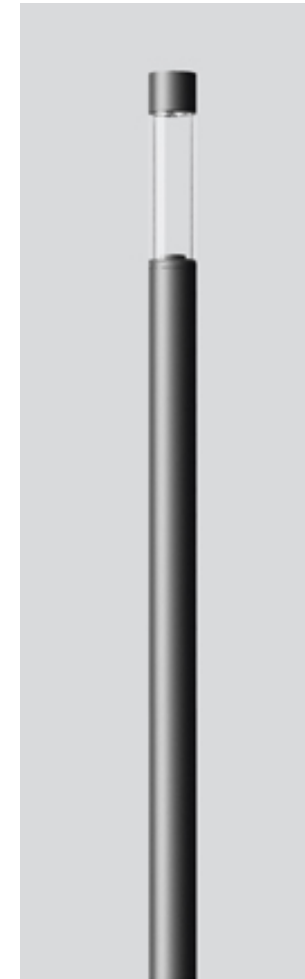

## POS 2

### Surface washer

Valaisin: 6877, 230-240 V-AC, IP 65

Valonlähde: HI/HST-DE monimetallilamppu, Fc 2, 250W, 230V

Ohjaus: Ajastin/sensori

Mitat: 315 x 120 x 570

Asennus: Asennetaan ylöspäin 10° kulmaan h= 4200 sijoituskuvan mukaisesti.

Lukumäärä: 4

### Bega

PO Box 3160 D-58689 Menden  
Hennenbusch D-58708 menden

Phone +49 (0)2373966-0

Fax: +49 (0)2373966-216

Email: [info@bega.de](mailto:info@bega.de)

Linkki valmistajan nettisivuille: [www.bega.com/en](http://www.bega.com/en)



### POS 3

#### Led Flex

Valaisin: AU-ST107RGB, 24 V-DC, IP 68

Valonlähde: -

Ohjaus: AA-LED15024CVW

Mitat: 14 x 25

Asennus: Asennetaan kivetyksen välissä olevaan kouruun. Kts. det.

Lukumäärä: 160 metriä

#### Aurora lighting

Aurora Building  
Glasgowstraat 16-20  
3047 AE Rotterdam  
The Netherlands

PH: +31 (0) 10 713 1827

FX: +31 (0) 10 892 2901

Linkki valmistajan nettisivuille: [gb.auroralighting.com](http://gb.auroralighting.com)

